

Puutarhasilta jossa yhdistyy **käytännöllisyys, ajaton tyylikkyys ja korkea teknologia**. Hyvin suomalaisia piirteitä. Se on yrityksemme pihasilta **aluGardenBridge™**.

Pihasilta on uskomattoman **ohut** - vain 14,5 cm matala puupintaisena. Se tuntuu leijuvaan ilmassa ja sulautuvan huomaamattomasti polkuun.

aluGardenBridge™ on **tasainen ja toimiva**, funktionaalinen. Se edustaa skandinaavista pelkistettyä muotoilua. Vertailu kaareviin siltoihin on paikallaan: Kaareva pihasilta on kaunis, mutta ... siinä on ylä- ja alamäki jonka huomaa lastenvaunujen ja pyörätuolin kanssa. Kuura- tai jääkelillä asia korostuu ja kaarevasta sillasta voi muodostua kulkemisen este.

Kuten muut SafeWalk tuotteet, myös **aluGardenBridge™** on "sisustettavissa": Valaistus voidaan lisätä/ vaihtaa asennuksen jälkeen (kun saranapäätty). Päällys on vaihdettavissa ja voidaan **suunnitella pihan ilmeeseen sopivaksi**: pitkittäin, poikittain tai halutulla tavalla - esim. salmiakkikuviaina.

Pihasilan voi liittää muihin SafeWalk tuotteisiin kuten **aluWalk™** pihapolkujärjestelmään. Ideoitu, suunniteltu ja kehitetty Suomessa. Valmistettu tuotteeksi Suomessa. Laajasti suojattu.



Tietoja:

- Suurin jänneväli laattapinnalla n. 2,4 m, puupinnalla n. 3 m.
- Siltaelementin suurin pituus n. 5,6 m.
- Elementin vakioleveys 80 tai 120 cm, tilauksesta muita leveyksiä.
- Elementti voidaan päällystää 40x40 cm laatoilla, sopivin paksuus 45 - 55 mm. Muilla päällysteillä sopivin paksuus on 25 - 30 mm.
- Elementit on voidaan toimittaa sarana- tai umpipäädyyllä.
- SafeWalk valmistaa kootut alumiinielementit.

Pihasilta tuote on **sisäisesti vahvistettu** GirderIt (= "Tee siitä kannatinpalkki") teknologialla jotta se kestää sillan rasitukset. Tämä on pihasilan uniikki ominaisuus.

Lisätietoja verkossa:

Hinnasto: www.safewalk.eu/safewalk_hinnasto.pdf
www.alugardenbridge.com www.pihasilta.fi
www.safewalk.eu

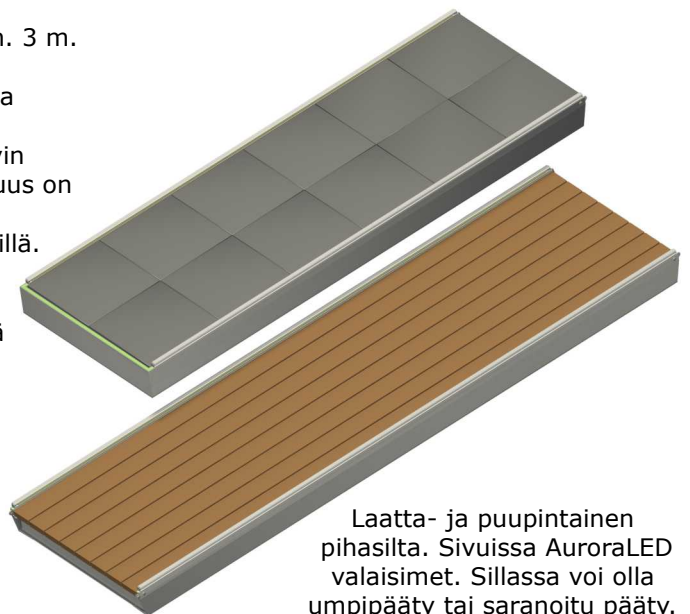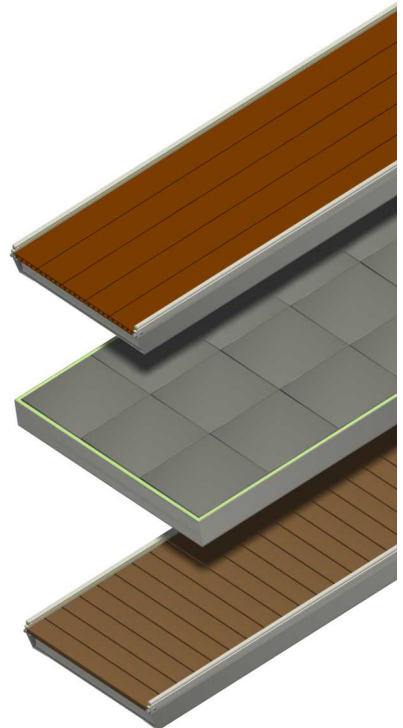

Laatta- ja puupintainen pihasilta. Sivussa AuroraLED valaisimet. Sillassa voi olla umpipäätty tai saranoitu päätty.



Pihasilta elementti toimitustilassa, ilman päällystä.
Tässä: pituus 160 cm, leveys 120 cm, 1 saranapäätty.

Kierrätettävä

Materiaalit alumiinia ja ruostumatonta terästä - täysin kierrätettäviä. Pääty- ja kulmasuojat kierrätettävää polyeteeniä (PE).

Myrkytön

SafeWalk tuotteista ei liukene ympäristöön haitallisia aineita. Valmistuksessa ei käytetä haitallisia aineita. Puuaskelmat käsittelemätöntä lehtikuusta.

Lisätuotteet: Osa sähkötuotteista sisältää PVC. RoHS kyllä.

Uudelleen asennettavissa

SafeWalk tuotteet voidaan siirtää ja asentaa uuteen paikkaan. Alumiini kestää.

Kestävä sijoitus asuinympäristöön

Alumiinirunko on erittäin kovasta ja tutkitusti kestävästä erikoisseoksesta.

Laskennallinen korroosiokestävyys* Suomen sisävesissä: yli 90-200 vuotta, merivedessä ja ankarimmassa teollisuusilmastossa: yli 30-50 vuotta.

Hillityn arvokas Design

Uritettu pinta alumiinissa on näyttävä ja elää valon vaihtuessa. Hopean värinen pintakäsittely on liukas ja helppo pitää puhtaana.

Tarjoaa etuja

SafeWalk tuotteet tehostavat **pihan ja rannan hyöty- ja virkistyskäyttöä** ja tekevät käytön **turvalliseksi**. Kahlauslaituri tarjoaa lisäksi ekologistia etuja rehevöityneen ympäristön hoitoon.

Täydennettävä

SafeWalk tuotteet ovat toisiinsa liitettäviä. Perustoimitusta voi täydentää esimerkiksi turvavalloilla joiden kiinnityspaikat ovat tuotteissa valmiina. Saranoilla ja kiinnikkeillä tuotteet ketjutetaan toisiin.

SafeWalk tuotteet ovat "avoimia"

Tuotteet on suunniteltu käytettäväksi markkinoilla olevien vakiomittaisten päällysteiden kanssa. Näin asiakkaalla on laaja mahdollisuus "sisustaa" tuote sopivalla tavalla. Vakiorakenne pohjautuu 400 x 400 mm moduulimitaan - tuotteiden mitat ovat sen kerrannaisia. Puu- ja muu metritavara voidaan asentaa pitkittäin, poikittain, vinottain, jne. Päällysteen paksuus voi vaihdella noin 1 mm - 60 mm välillä. Pinnoite on vapaasti vaihdettavissa jälkikäteen.

VarioFeatures - teknologia

Tämä tarkoittaa muunneltavuutta ja tuotteiden monikäyttöisyyttä. Esimerkiksi **aluStair™**: 1) pihaporras voidaan asentaa rinteisiin, joiden korkeus ja kaltevuus vaihtelee. Tämä minimoi eri mallien lukumäärän ja tarjoaa asiakkaalle paljon joustavuutta. 2) Alumiinirunkoaskelmat voidaan kääntää ympäri: Sopii 50 mm päällysteelle, ja toisinpäin 28 mm päällysteelle. Lisäksi toimitetaan kokopuisia askelmia - kaikki samaan runkoon! - Jne.

Myynti:

* Perustuu alan tutkimuksiin pinnoitteen ja alumiiniseoksen yleisestä korroosiokestävyydestä. Paikallisesti vaikuttaa esim. sähkösidokset ja elementin taivuttelu. Leikkuupinnoissa voi esiintyä piste-mäistä korroosiota, rakennetta heikentämättä.

Valmistaja:

info@safewalk.eu

SafeWalk Ratkaisut Oy
puh: +358 50 358 8521

www.safewalk.eu

Myllytie 10, Voikkaa yritysalue
45910 Kouvola

Takuu:

Alumiinirungoilla 10 vuoden takuu kun asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu. **ECOaurora** tuotteilla takuu on 5 vuotta. Kulutusosilla kuten liu'ut ja mukaan lukien puuosat takuu on 3 vuotta. Takuu ei koske kulumista. Takuun toimituspaikka valmistajan tilat. Sähköä käyttävillä tuotteilla takuu on 2 vuotta.

Tiedot sitoumuksesta. Varmista tuote-, takuu- ja toimitusehdot netistä: www.safewalk.eu