

Uusi malli tullut – katso www.pihaterassi.fi ! (tämä esite on vanhan mallin esite)

Luo ja sisusta puutarhasi vapaasti ! Suunnittele pihaterassin pinta ilmeik-
kääksi käyttämällä vinoon sahattua terassipäällystettä ja/tai
yhdistelemällä useaa päällystettä. Kun aika muuttuu ja terassikalusto
vaihtuu, **pinnan voi vaihtaa** helposti uuden kaluston väriin sopivaksi.

aluPatio™ terassielementin julkisivu on **tyylikkäästi uritettu**. Pinta-
käsittelyn ansiosta pinta kiiltää ja urat elävät valon vaihtuessa. Ominai-
suudella on myös kaksi käytännön etua: 1) Pinta on helppo puhdistaa ja
2) aaltomainen pinta naarmuuntuu vähemmän & naarmut näkyvät
huonommin. aluPatio™ pihaterassin viimeistely ulkonäkö kestää pitkään.

aluPatio™ elementin materiaalit ovat turvallista alumiinia ja ruostu-
matonta terästä. Niistä ei liukene myrkyjä tai suoja-aineita. Näin lasten
leikkeissä käyttämä **piha ja puutarha voidaan pitää myrkyttömänä**. -
Jos mahdollista, kannattaa samalla huomioida myrkyttömyys pinnoitetta
valittaessa.

Suosittellemme terassin reunaan turvavalaistusta jo ensitilauksen yhtey-
dessä. Esimerkiksi matala ECOaurora™ käytettäessä matalia päällysteitä
ja korkeampi AuroraLED™ korkeiden laattojen seuraksi. Valon
jälkiasennus edellyttää rakenteen osittaista purkamista.

Tietoja:

- Elementtien mitat ovat 40 cm kerrannaisia.
- Elementti voidaan päällystää 40x40 cm laatoilla, sopivin paksuus
45 - 55 mm. Muilla päällysteillä sopivin on 25-30 mm. Kivi- tai
pesubetonilaattoja suositellaan veden alle.
- Asennus edellyttää tasaista maapohjaa. Elementti on tuettava
maahan 80 cm välein, joka toisesta palkkien "risteyksestä".
- FeatherTouch ja GirderIt teknologiat.
- aluPatio™ pihaterassiin voi yhdistää muita SafeWalk tuotteita,
esim. aluWalk™ pihapolku ja aluStair™ pihaporras.
- Toimitukseen sisältyy muoviset kulmasuojat, 4 kpl.
- SafeWalk valmistaa osittain esikootut alumiinielementit.


Ideoitu, suunniteltu ja kehitetty Suomessa. Valmistettu tuotteeksi
Suomessa. Laajasti suojattu.

Lisätietoja verkossa:


www.pihaterassi.fi
www.safewalk.eu



aluPatio elementin yläreuna ja
ECOaurora hehkuvalo.

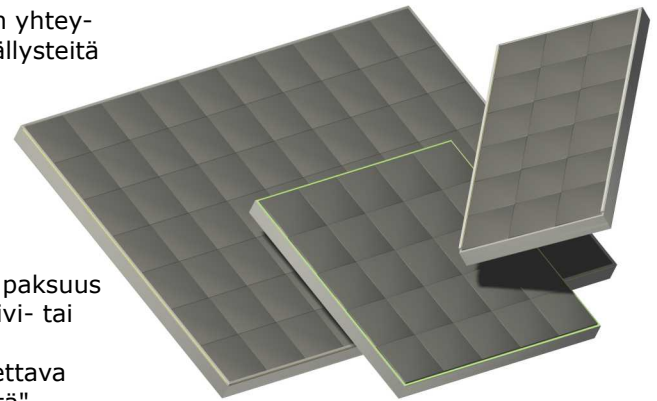

Laatoilla päällystettyjä aluPatio
elementtejä. Valaistu reunoilla. Laatat
400x400mm.

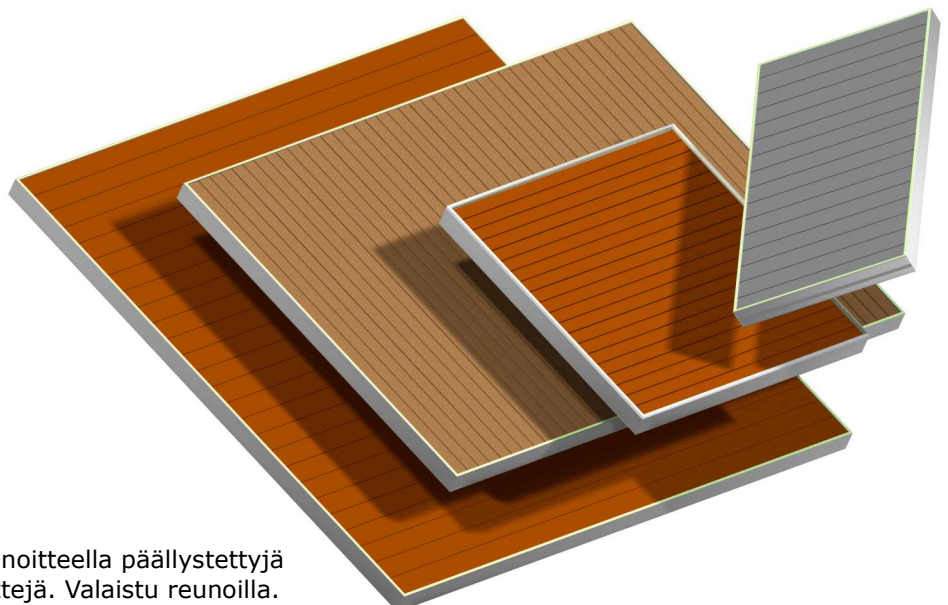

Puu- ja muovipinnoitteella päällystettyjä
aluPatio elementtejä. Valaistu reunoilla.

Kierrätettävä

Materiaalit alumiinia ja ruostumatonta terästä - täysin kierrätettäviä. Pääty- ja kulmasuojat kierrätettävää polyeteeniä (PE).

Myrkytön

SafeWalk tuotteista ei liukene ympäristöön haitallisia aineita. Valmistuksessa ei käytetä haitallisia aineita. Puuaskelmat käsittelemätöntä lehtikuusta.

Lisätuotteet: Osa sähkötuotteista sisältää PVC. RoHS kyllä.

Uudelleen asennettavissa

SafeWalk tuotteet voidaan siirtää ja asentaa uuteen paikkaan. Alumiini kestää.

Kestävä sijoitus asuinympäristöön

Alumiinirunko on erittäin kovasta ja tutkitusti kestävästä erikoisseoksesta.

Laskennallinen korroosiokestävyys* Suomen sisävesissä: yli 90-200 vuotta, merivedessä ja ankarimmassa teollisuusilmastossa: yli 30-50 vuotta.

Hillityn arvokas Design

Uritettu pinta alumiinissa on näyttävä ja elää valon vaihtuessa. Hopean värinen pintakäsittely on liukas ja helppo pitää puhtaana.

Tarjoaa etuja

SafeWalk tuotteet tehostavat **pihan ja rannan hyöty- ja virkistyskäyttöä** ja tekevät käytön **turvalliseksi**. Kahlauslaituri tarjoaa lisäksi ekologistia etuja rehevöityneen ympäristön hoitoon.

Täydennettävä

SafeWalk tuotteet ovat toisiinsa liitettäviä. Perustoimitusta voi täydentää esimerkiksi turvavalloilla joiden kiinnityspaikat ovat tuotteissa valmiina. Saranoilla ja kiinnikkeillä tuotteet ketjutetaan toisiin.

SafeWalk tuotteet ovat "avoimia"

Tuotteet on suunniteltu käytettäväksi markkinoilla olevien vakiomittaisten päällysteiden kanssa. Näin asiakkaalla on laaja mahdollisuus "sisustaa" tuote sopivalla tavalla. Vakiorakenne pohjautuu 400 x 400 mm moduulimitaan - tuotteiden mitat ovat sen kerrannaisia. Puu- ja muu metritavara voidaan asentaa pitkittäin, poikittain, vinottain, jne. Päällysteen paksuus voi vaihdella noin 1 mm - 60 mm välillä. Pinnoite on vapaasti vaihdettavissa jälkikäteen.

VarioFeatures - teknologia

Tämä tarkoittaa muunneltavuutta ja tuotteiden monikäyttöisyyttä. Esimerkiksi **aluStair™**: 1) pihaporras voidaan asentaa rinteisiin, joiden korkeus ja kaltevuus vaihtelee. Tämä minimoi eri mallien lukumäärän ja tarjoaa asiakkaalle paljon joustavuutta. 2) Alumiinirunkoaskelmat voidaan kääntää ympäri: Sopii 50 mm päällysteelle, ja toisinpäin 28 mm päällysteelle. Lisäksi toimitetaan kokopuisia askelmia - kaikki samaan runkoon! - Jne.

Myynti:

* Perustuu alan tutkimuksiin pinnoitteen ja alumiiniseoksen yleisestä korroosiokestävyydestä. Paikallisesti vaikuttaa esim. sähkösidokset ja elementin taivuttelu. Leikkuupinnoissa voi esiintyä piste-mäistä korroosiota, rakennetta heikentämättä.

Valmistaja:

info@safewalk.eu

SafeWalk Ratkaisut Oy
puh: +358 50 358 8521

www.safewalk.eu

Myllytie 10, Voikkaa yritysalue
45910 Kouvola

Takuu:

Alumiinirungoilla 10 vuoden takuu kun asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu. **ECOaurora** tuotteilla takuu on 5 vuotta. Kulutusosilla kuten liu'ut ja mukaan lukien puuosat takuu on 3 vuotta. Takuu ei koske kulumista. Takuun toimituspaikka valmistajan tilat. Sähköä käyttävillä tuotteilla takuu on 2 vuotta.

Tiedot sitoumuksesta. Varmista tuote-, takuu- ja toimitusehdot netistä: www.safewalk.eu